
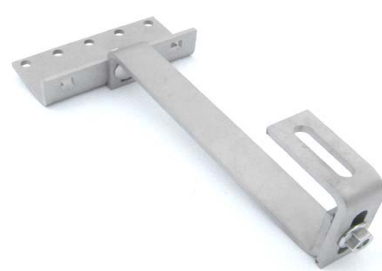




# Befestigungen für Biberschwanzdächer



Biberschwanzdächer stellen eine Sonderform der Dacheindeckung dar. Neben unterschiedlichen Ziegelformen, unterschiedlichen Deckungsarten und Überdeckungsmaßen werden regional auch verschiedene Lattenstärken verwendet. Um möglichst alle Wünsche abzudecken, stellen wir Ihnen verschiedene Grundformen zur Verfügung und bieten Ihnen natürlich auf Wunsch auch Varianten. Wir bitten Sie deshalb, sich vor Bestellung von Anlagen für Biberschwanzeindeckung sich mit den verschiedenen zur Formen vertraut zu machen und die geeignetste für Ihren Anwendungsfall auszuwählen.

Bauform, Artikelnummer	Vorteile, Nachteile	Übersichtsbild
Haken Biberschwanz <b>Einfach</b> 400850	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ preiswert</li> <li>+ Metallverträglichkeit neutral</li> <li>+ kann auch ohne Adapterplatte am Sparren orientiert werden</li> <li>- Spalt zwischen den Platten</li> <li>- Platte wird bei Schneedruck belastet</li> </ul>	
Haken Biberschwanz <b>Universal</b> 400851	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Metallverträglichkeit neutral</li> <li>+ kann immer am Sparren orientiert werden</li> <li>+ verstellbar</li> <li>- Spalt zwischen den Platten</li> <li>- Platte wird bei Schneedruck belastet</li> </ul>	
Befestigungsplatte Biberschwanz komplett <b>Einfach</b> 400852: Platte verzinkt 400853: Platte Kupfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>absolut unempfindlich bei Schneelast!</b></li> <li>+ Material der Blechplatte wird der Dacheindeckung angepasst</li> <li>- kann u.U. nicht immer am Sparren montiert werden</li> </ul>	
Befestigungsplatte Biberschwanz komplett <b>Universal</b> 400854: Platte verzinkt 400855: Platte Kupfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>absolut unempfindlich bei Schneelast!</b></li> <li>+ Material der Blechplatte wird der Dacheindeckung angepasst</li> <li>+ kann immer am Sparren montiert werden</li> <li>+ <b>optimale Belastbarkeit!</b></li> </ul>	

**Achtung!** Beachten Sie bei Materialkombinationen unbedingt die Spannungsreihe! Kupferplatten dürfen nur verwendet werden, wenn alle Materialien in Wasserflussrichtung (Dachrinnen usw.) ebenfalls aus Kupfer sind!

→ Alle Dachhaken in V2A 1.4301, gefertigt bei uns am Standort !!!  
→ Auslegung der Hakenanzahl nach Schletter-Systemstatik nach DIN 1055 neu und Eurocode 1

**Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!**